

50 liters ATV sprøjte

ART 12023

DK – manual

2021/01



Kære kunde,

Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

Bemærk: jf. direktiv 2009/ 128/ EF (bekendtgørelse nr. 1430 af 16. december 2014) må denne sprøjte ikke anvendes professionelt til udbringning af pesticider uden lovpligtigt syn foretaget inden 5 år fra anskaffelsen.

Specifikationer:

Motor:	12VDC - 2,8 A
Tank kapacitet:	50 liter
Åben flow:	4.6L/MIN
Sprøjtetryk:	80 PSI
Kabel længde:	6 m
Spredeboom:	80 cm
Stråle længde-lanse:	8 meter
Spredevidde spredebom:	ca. 140 cm.



Samlevejledning

Sikkerhedsforskrifter:

Læs denne vejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet.

Børn må ikke bruge produktet.

Hvis du føler dig, syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med produktet.

Begynd aldrig at anvende produktet før arbejdsområdet er ryddet.

Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.

Brug kun originale reservedele ved reparation.

Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af produktet. Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.

Sprøjten må ikke tilsluttes direkte til 220V. Pumpen er designet til 12V DC strømforsyning, ellers vil den kortslutte.

Pumpen kan anvendes til transport af flydende væsker. Er egnet til ukrudt, gødning, samt skadedyrsbekæmpelsesmidler, som ikke indeholder opløsningsmidler. Ikke egnet til desinfektions- og imprægneringsmiddel og må ikke anvendes til benzin eller andre brændbare væsker.

Beholderen er beregnet til væsker med en temperatur imellem 0 til + 40 grader celsius.

Brug rent vand til at rense det indvendige af sprøjten efter sprøjtning. Kør minimum 2 min. med rent vand i sprøjten.

Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremsevne og stabilitet påvirkes, når produktet monteres.


Vær særlig opmærksom, når du bakker. Kør lige op og ned, aldrig på tværs for at undgå at tippe. Kør ikke for tæt på kanter eller grøfter.

Husk at efterspænde alle bolte og møtrikker før brug.

Opbevar altid produktet på et tørt sted når maskinen ikke bruges.

Stykliste Art 12023

	Betegnelse	Antal
1	50 L Tank	1
2	6 meter slange	2
3	Sprøjtehandtag	1
4	Lanse	1
5	Pumpe	1
6	Ledning/stik	1
7	Monteringsstropper	2
8	Strips	4
9	Multispredebom	1
10	Bolt/skive/låsemøtrik M8 x 16mm	2
11	Spredebom holder	1
12	Monteringsbeslag til spraybom	2
13	Bolt/skive M 8x16mm	4
14	Bolt/ 8x40 mm	4
	Sæt af specialdyser	

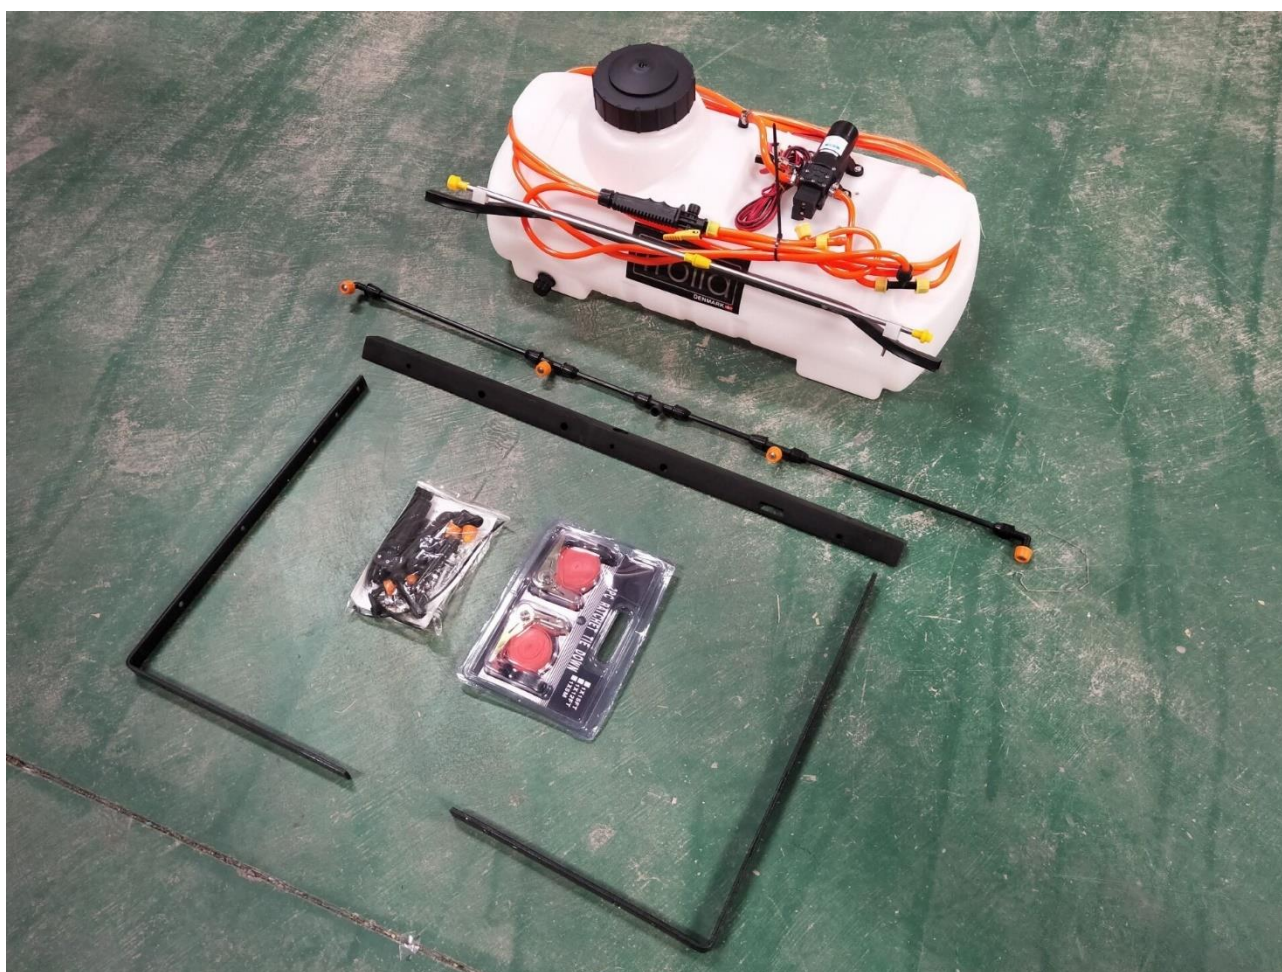



		<p>1: Montering af Montagebeslagene Montere montagebeslagene(12) med boltene (13) under tanken.</p> <p><i>Bemærk: Tjek Max vægten på din ATV's bagende, før montering.</i></p>
		<p>2: Påsæt tanken Påsæt tanken med monteringsbeslagene på den fastmonterede bagageholder.</p>
		<p>3: Fastspænd tanken Med de 2 stk. vedlagte monteringsstropper(7), fastspændes tanken til bagageholderen.</p>
		<p>4: Montering af bomholder Vælg den ønskede højde for spredebommen (11) i de allerede forborede huller. Monter holderen med boltene(10). Skiven skal sættes op mod hovedet.</p> 



5: Fastspænd multispredebommen

Fastspænd multispredebommen(9) med de 3 stk. vedlagte strips(8) i de forborede huller.



6: Brug af spredebommen

Ved brug af multispredebommen(9) skal man påsætte skrue samt pakningen før håndtaget(3). I mens man bruger spredebommen kan den holdes fast via beslaget på tanken.

Bemærk: Pumpen kører kun når du trykker på håndtaget.



6: Brug af lansen

Ved brug af lansen(4) flytter man håndtaget(3) over på lansen, husk at tage skruen og pakning med som vist på billedet.

Bemærk: Pumpen kører kun når du trykker på håndtaget.



7: Tilslutning af 12V strøm

HUSK AT TAGE STIKKET(6) UD AF PUMPEN FØR STRØMMEN TILSLUTTES.

Sæt ledningen fast til 12V batteriet på din ATV. Rød ledning til (+) og sort ledning til (-).

Sæt nu stikket i pumpen og din ATV sprøjte er nu klar til brug.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG CE



Overensstemmelseserklæring for EU-Importør
Certificate of conformity for EU-Importer
Konformitätserklärung für EU-Importeure

F&H Com A/S (Brand name: Trolla)
Gl. Katstrupvej 4
8751 Gedved
Denmark



erklærer hermed at følgende produkt:
here with declares that the product:
erkläre hiermit, dass die folgende Produkt:

Product: ATV Sprøjte - Electrical Sprayer

Art: 12023

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF direktiv(er)
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)
steht im Einklang mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie (n)

2006/42/EC

F&H COM

Date: 18.03.2010

F&H Com A/S
Gl. Katstrupvej 4, 8751 Gedved
Tlf: 76 27 47 44
CVR: 28 89 33 53

Ulrik Clausen
Managing Director

