

Aerofizierer/ Struer-kombination

Artikell nr.: 12011

DE – Montageanleitung

2010/12



Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrem neuen TROLLA Produkt. Wir hoffen, es werden Ihnen zum nutzen kommen.

Den Umkarton mit Ihrem neuen TROLLA Produkt kann viele kleine Teile enthalten, wir empfehlen den Verpackungen, bis das Produkt montiert ist, nicht zu entsorgen. Das Produkt kann teilweise an dem Umkarton befestigt sein. Vorsichtig beim Auspacken um das Produkt nicht zu beschädigen. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor das Produkt montiert werden und in Betrieb genommen. Wir empfehlen, die Stückliste beim Öffnen des Pakets mit dem Inhalt zu vergleichen und zu überprüfen.

Streubreite:	80 cm
Gewicht (leer):	18 kg
Max Zuladung:	45 kg

Montageanleitung

Sicherheitsvorkehrungen:

Vor Sie anfangen, das Produkt zu sammeln und in Betrieb zu nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienelemente verstehen und folgen können.

Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden.

Wenn Sie krank, müde oder Alkohol/ Drogen konsumiert haben, dürfen Sie nicht mit dem Produkt arbeiten.

Alle Reparaturen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden, können nur von speziell geschultem Personal durchgeführt werden, bei einem autorisierten Service-Center.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile für die Reparatur.

Das Produkt darf nur an Erwachsene Personen, die mit dem Betrieb und alle Sicherheitshinweise vertraulich sind, ausgeliehen werden. Bedienungsanleitung muss jederzeit eingehalten werden.

Immer im niedrigen Gang starten und erst das Tempo langsam erhöhen, wenn die Bedingungen dies zulassen.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf Steigungen und unebenem Gelände.

Achten Sie darauf, dass die Bremsleistung und Stabilität des Zugfahrzeug beeinträchtigt wird, wenn das Produkt angekoppelt ist.

Achten Sie besonders darauf, nicht zu nahe an Kanten oder Gräben zu fahren.

Hände, Füße, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen freihalten.

Das Produkt darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.

Das Produkt darf nur nach einem Traktor oder ATV angekoppelt werden.

Sichern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern vor Gebrauch gezogen sind.

Achse und Räder nach Bedarf schmieren.

Stoppen Sie immer die Maschine vor Einstellungen und Sicherung der Transportstellung.


Wenn die Maschine nicht verwendet wird, stellen Sie immer das Produkt an einem trockenen Ort und alle Metallteile mit Öl schmieren, um Rost zu vermeiden.





Wichtigen Hinweis bei Montage: Bolzen und Muttern beim Montieren locker anziehen und erst wenn das gesamte Produkt montiert ist Bolzen und Muttern 100% festziehen





Stückliste

	Teilnummer	Bezeichnung	Anzahl
1		Kunststoff Trichter	1
2		Getriebe/ gearachsel	1
3		Split Ø4x30	4
4		Bolzen M5x6	10
5		Rotorblade	2
6		Unterlegscheibe Ø12	6
7		Distanzringe	2
8		Distanzringe Achsel	2
9		Unterlegscheibe Ø12	2
10		Unterlegscheibe Ø20	2
11		Abdächung	1
12		Unterlegscheibe Ø16	10
13		Distanzringe Achsel	11
14		Distanzringe – Spikes - kurz	2
15		Perlator Spikes	7
16		Distanzringe – Spikes - Lang	5
17		Bolzen M12x90	2
18		Rad	2
19		Mutter M12	2
20		Radbügel	1
21		Bolzen M8x20	1
22		Handgriff	1
23		Kunststoff stopfen für Handgriff	1
24		Deichselbügel	2
25		Bolzen M6x65	3
26		Kunststoff Mutter M8	9
27		Split	1
28		Deichselzunge	2
29		Dorn	1
30		Bolzen M8x45	3
31		Getriebe/ gearachsel – klein	1
32		Unterlegscheibe Ø8	6
33		Bolzen M8x35	2
34		Bolzen M8x40	1
35		Kunststoff sicherungsmutter M12	2
36		Feder	1
37		Perlatorspikes	2
38		Distanzrohren für Rad – klein	1
39		Distanzrohren für Rad – gross	1
40		Kette	1
41		Kettenabdeckung	1
42		Unterlegscheibe Ø4	2
43		Bolzen M4x12	2
44		Bolzen M6x30	1
45		Metalplatte	1
46		Bolzen M6x30	1
47		Unterlegscheibe Ø6	9
48		Kunststoffsicherungsmutter M6	11

49		Kunststoffsicherungsbolzen m4	2
50		Bolzen	1
51		Kunststoff unterlegscheibe	2
52		Einstell Bolzen	1
53		Split	1
54		Bügel	1
55		Feder	1
56		Bügel	1
57		Bolzen M6x20	2
58		Einstelplatte	1
59		Bolzen M6x25	1
60		Unterlegscheibe Ø8	1
61		Distanzrohr	1
62		Flügelbolzen	1
63		Handgriff	1
64		Kunststoffstopfen für Handgriff	1
65		Metalplatte	1
66		Distanzringe	2

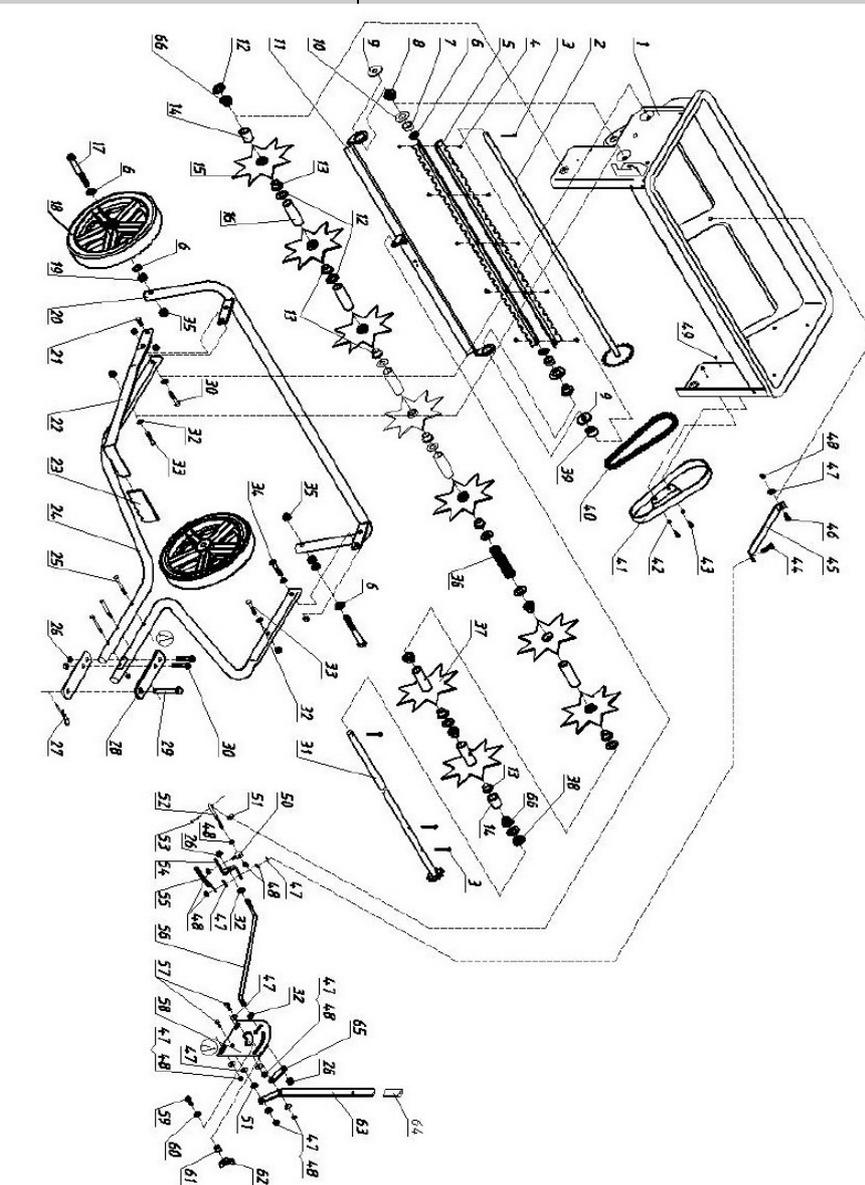

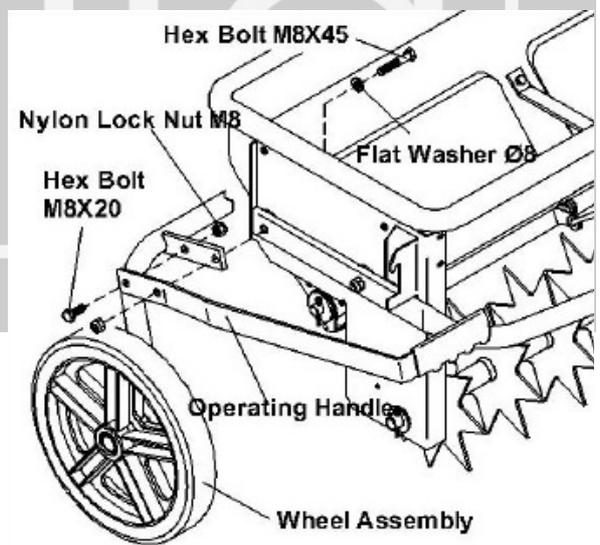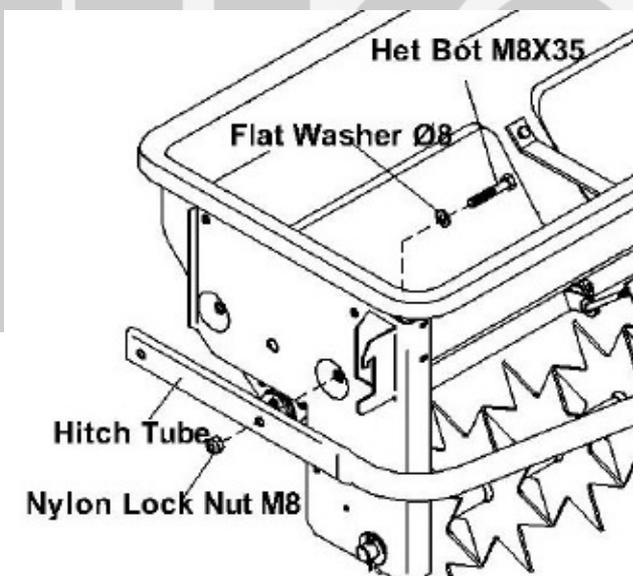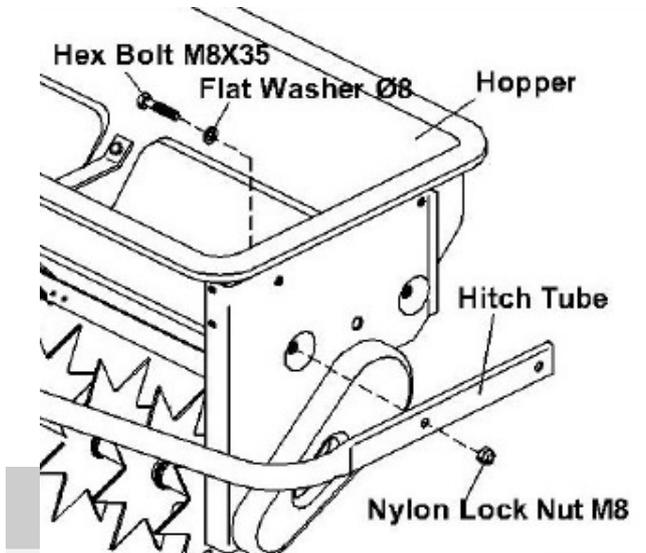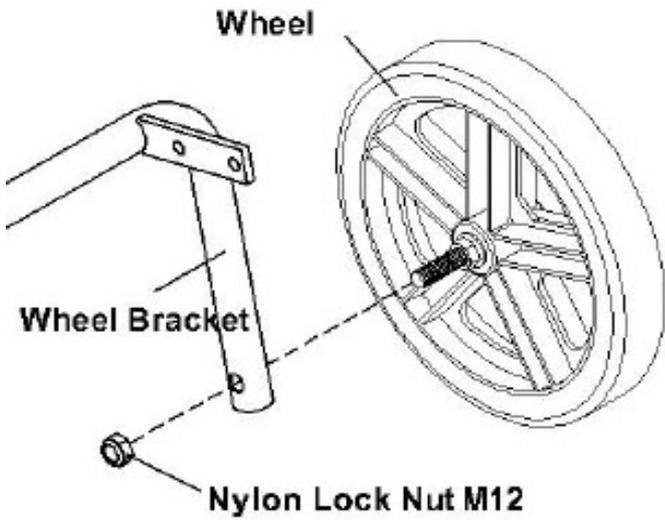

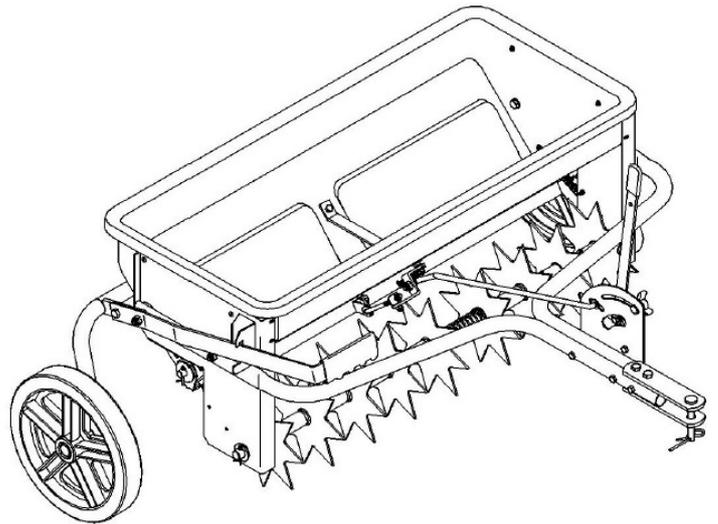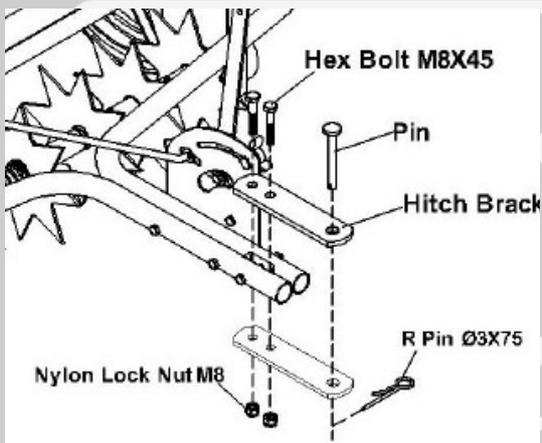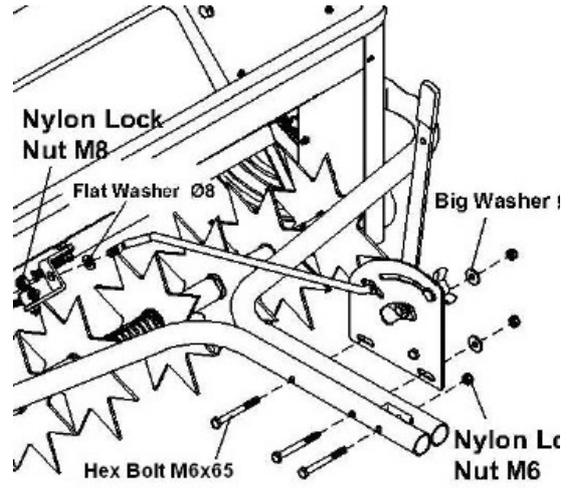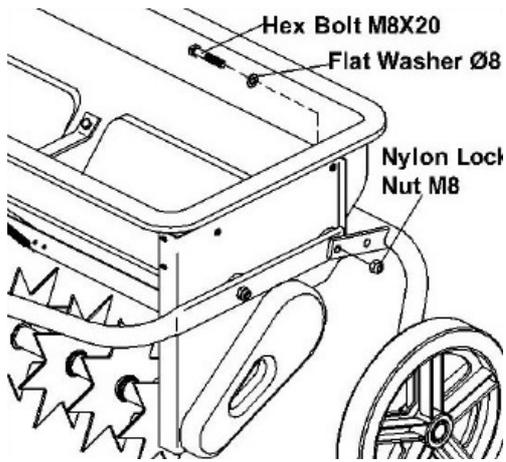

Mit der Aerofizierer/ Streuer arbeiten

1. Kunststoff-Flügel lockern und in die gewünschte Position schieben. Ziehen Sie die Mutter wieder an.
2. Vergewissern Sie sich dass der Hebel in Position "OFF" ist, füllen Sie den Behälter, etwaige Klümpchen auflösen.
3. Perlator Spikes in Arbeitsposition bringen.
4. Bringen Sie den Streuer in Bewegung und den Flow Control Hebel auf "ON" stellen. Machen Sie keine scharfen Kurven mit den Perlator Spikes in den Boden
6. Den Perlator Spikes in Transportstellung beim Überfahren von harten Oberflächen.
7. Das Gerät Nicht verwenden, wenn der Boden hart und trocken ist. Wenn der Boden zu trocken ist, streuen oder Wasser für 1-2 Stunden vor der Verwendung.
8. Das Gerät Nicht verwenden, wenn der Boden ist zu nass (schlammig)



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG CE



Overensstemmelseserklæring for EU-Importør
Certificate of conformity for EU-Importer
Konformitätserklärung für EU-Importeure

F&H Com A/S (Brand name: Trolla)
Gl. Katstrupvej 4
8751 Gedved
Denmark



erklærer hermed at følgende produkt:
here with declares that the product:
erkläre hiermit, dass das folgende Produkt:

Product: Plænelufter – Sike spreder - Vertikulierer

Art:12011

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF direktiv(er)
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)
steht im Einklang mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie (n)

98/37/EC

og produktet er i henhold til følgende standarder og/eller tekniske specifikationer:
and the product is according to following standards and/or technical specifications:
und dass das Produkt nach folgenden Normen und / oder technischen Spezifikationen ist:

EN ISO 12100-1: 2003, EN ISO 12100-2: 2003

Date: 08.10.2009

Ulrik Clausen
Ulrik Clausen
Managing Director

F&H COM
F&H Com A/S
Gl. Katstrupvej 4, 8751 Gedved
Tlf. 76 27 37 44
CVR: 28 89 33 53

