

TROLLASYSTEM Gårdrive m spindel

Artikel nr.: 12060

DK – montagevejledning

2014/12



Kære kunde,

Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.



Samlevejledning

Sikkerhedsforeskrifter:

Læs denne vejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforeskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet.

Børn må ikke bruge produktet.

Hvis du føler dig, syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen.

Begynd aldrig at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet.

Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.

Brug kun originale reservedele ved reparation.

Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af maskinen. Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.

Start altid i lavt gear og øg farten, hvis forholdene tillader det.

Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremseevne og stabilitet påvirkes, når produktet monteres.

Vær særlig opmærksom, når du bakker. Kør lige op og ned, aldrig på tværs for at undgå at tippe. Kør ikke for tæt på kanter eller grøfter.

Produktet må ikke anvendes efterspændt en plænetraktor/ ATV på offentlig vej.

Må kun anvendes efterspændt en plænetraktor eller ATV.








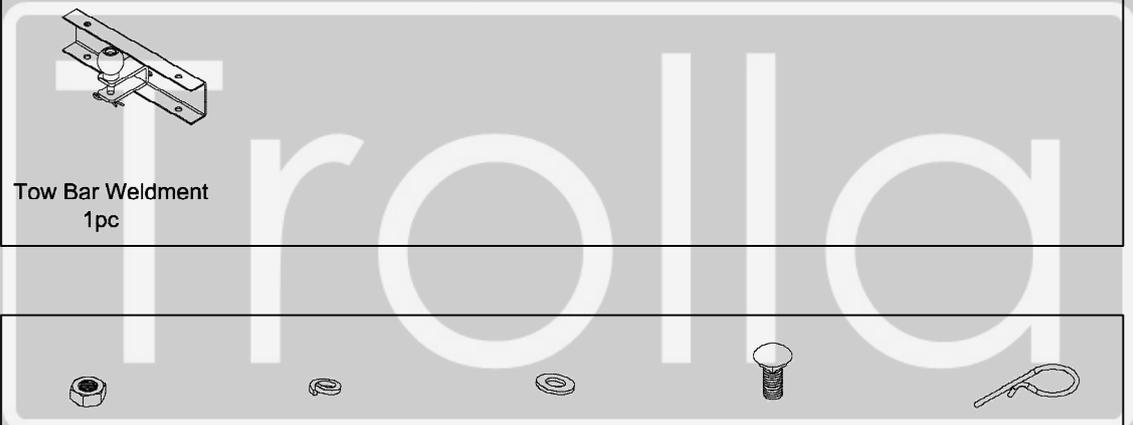



Husk at efterspænde alle bolte og møtrikker før brug.

Opbevar altid produktet på et tørt sted og påfør alle metaldele lidt olie, når maskinen ikke bruges.


VEDLIGEHOLDELSE

1. Kontrollere at alle møtrikker og bolte er spændte før brug.
2. Hvis der kommer rust slibes og males efter med emalje maling.
3. Opbevares på et tørt område og smør al metal med en let olie når den ikke er i brug

Stykliste


 Install Beam 1pc	 Shelf Brack Weldment 1pc	 Tine 15pcs	 Connect Plate 2pcs
 Spindle Assembly 1pc	 Spindle Bracket Weldment 1pc	 L Style Angle Left 1pc	 L Style Angle Right 1pc
			
 Tow Bar Weldment 1pc			
 Hex Nut M8 15pcs	 Lock Washer Ø8 15pcs	 Flat Washer Ø8 15pcs	 Round Head Bolt M8x20 15pcs
			 R Pin Ø2x47 6pcs
 Pin Ø10x40 1pc	 Hex Bolt M8x16 4pcs	 Pin Sleeve 1pc	 Hex Bolt M8X20 2pcs
			 Pin 4pcs
 Nylon Lock Nut M8 7pcs	 R Pin Ø3x60 2pcs	 Lifting Tube Pin 1pc	

Part#	Description	Qty	Part#	Description	Qty
1	Hex Nut M8	22	17	Outer Spindle Assembly	1
2	Lock Washer Ø8	21	18	Screw Rod	1
3	Flat Washer Ø8	21	19	Big Flat Washer Ø12	1
4	Install Beam	1	20	Nylon Washer	1
5	Tine	21	21	Rotation Handle	1
6	Round Head Bolt M8x20	17	22	Hand Wheel	1
7	R Pin Ø2x47	6	23	Nylon Lock Nut M8	17
8	Pin 10x40	1	24	Lifting Tube Pin	1
9	Hex Bolt M8x16	14	25	Spring Pin	1
10	Connect Plate	2	26	R Pin Ø3x60	3
11	Pin Sleeve	1	27	Spindle Bracket Weldment	1
12	Pin 10x35	1	28	Hitch Pin	1
13	Shelf Bracket Assembly	1	29	L Style Angle Left	1
14	Inner Spindle Assembly	1	30	Tow Bar Weldment	1
15	Hex Bolt M8x20	2	31	L Style Angle Right	1
16	Pin	4			

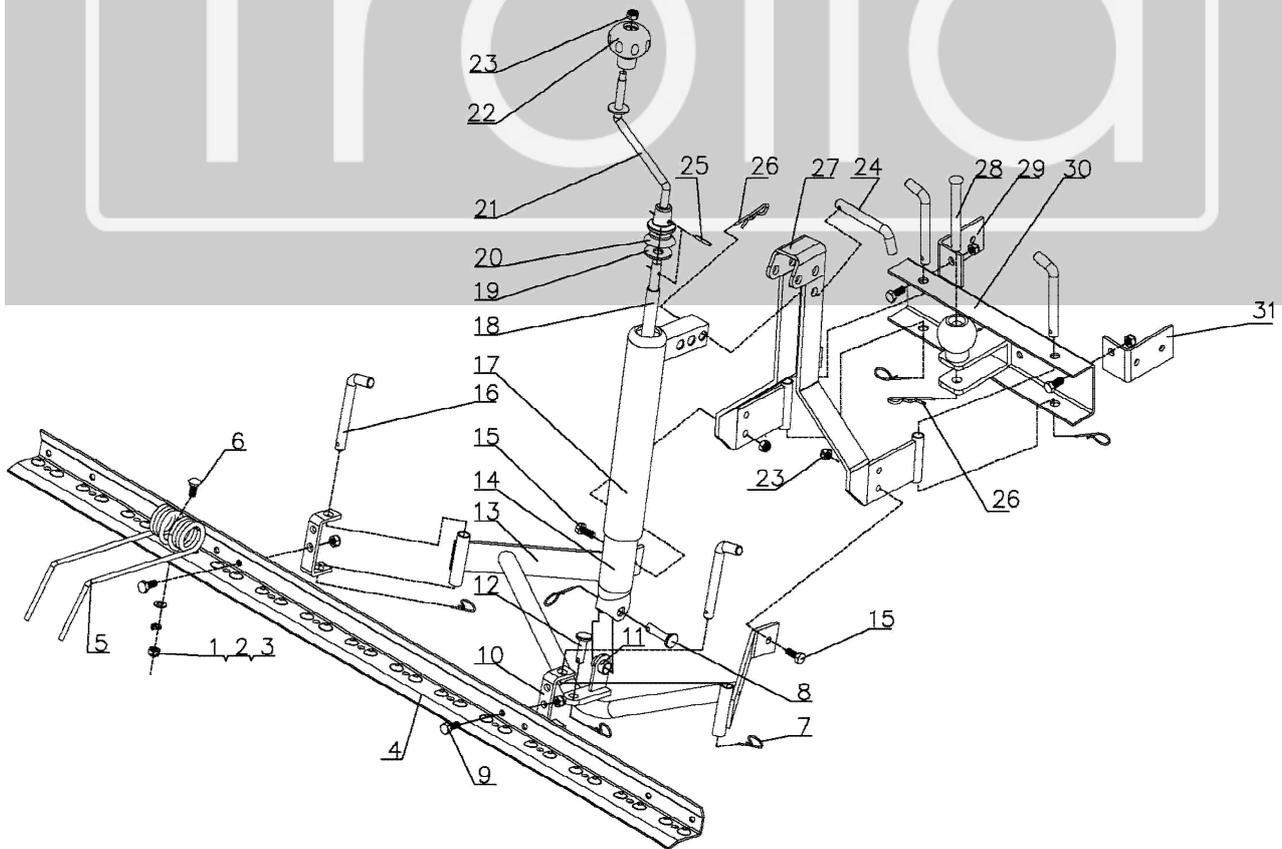


TrollaSYSTEM gårdrive m/ spindel samleinstruktion

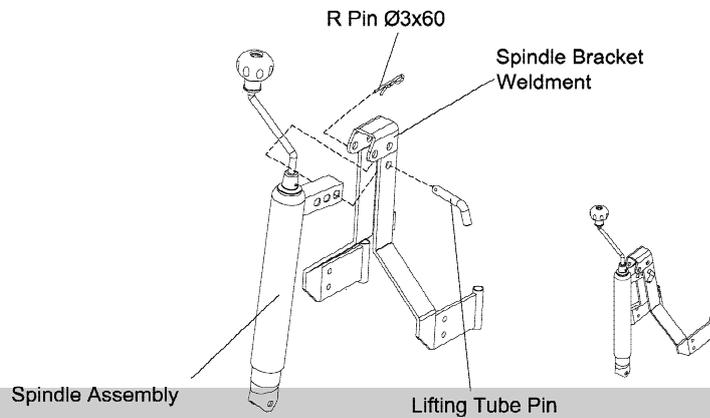1) Spindel(17) fastgøres til Spindelbøjle(27) med dorn(24), dorn(24) sikres med hårnålesplit(26).




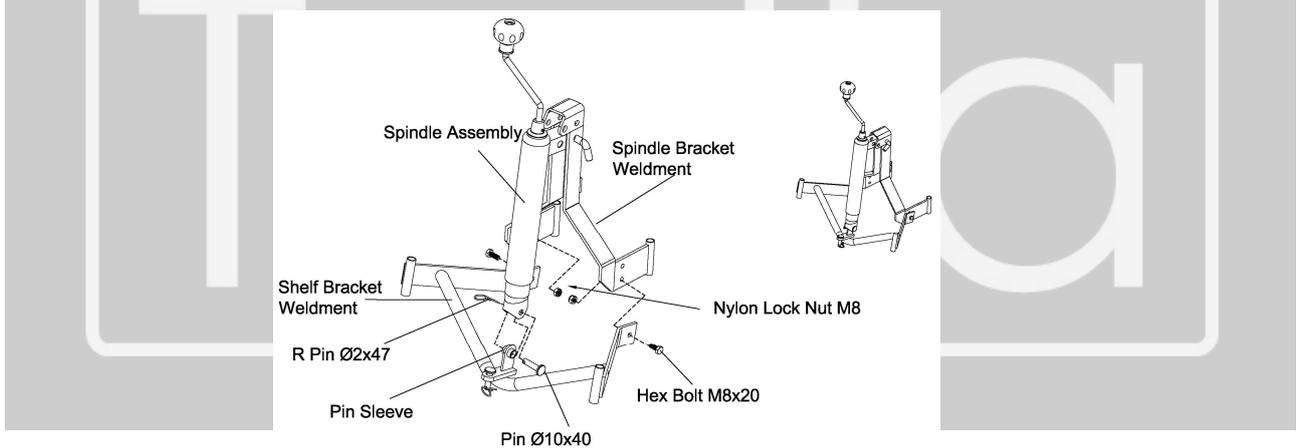2) Spindelbøjle (27) og spindel (17) forbindes med split M10x 40(8). Sikres med hårnålesplit Ø2x47(7).




Følgende fremgangsmåde benyttes kun hvis hækmontering ikke er mulig og beslaget derfor skal fastgøres på siden af karossen.

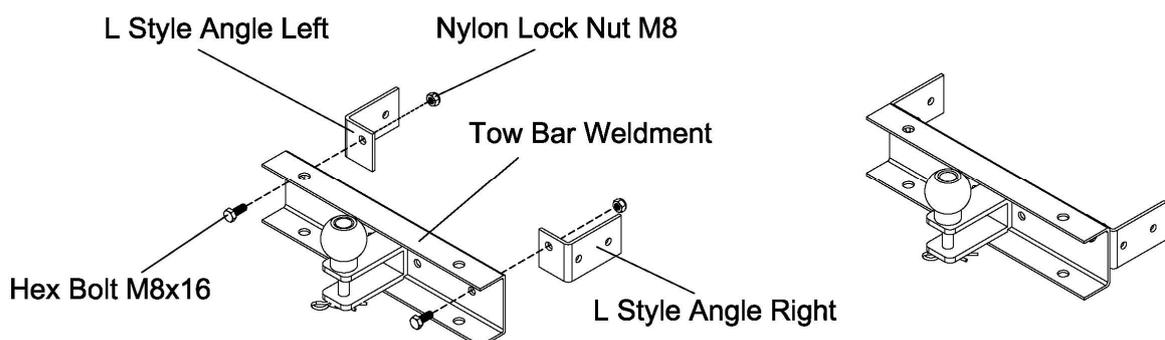
3) Vinkel beslag i venstre side(29) monteres på kugle beslaget (30) med bolt M8x16 (9) og nylonlåsemøtrik (15). Vinkel beslag i højre side(31) monteres på samme måde.



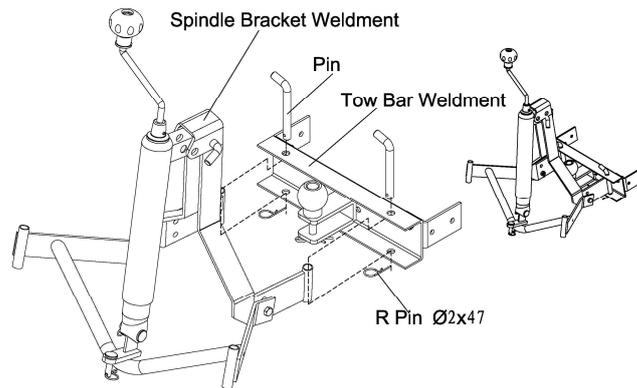
4) kugle beslaget(30) og spindelbøjle (27) samles med dorn (16) hårnålesplit (7) i højre og venstre side.



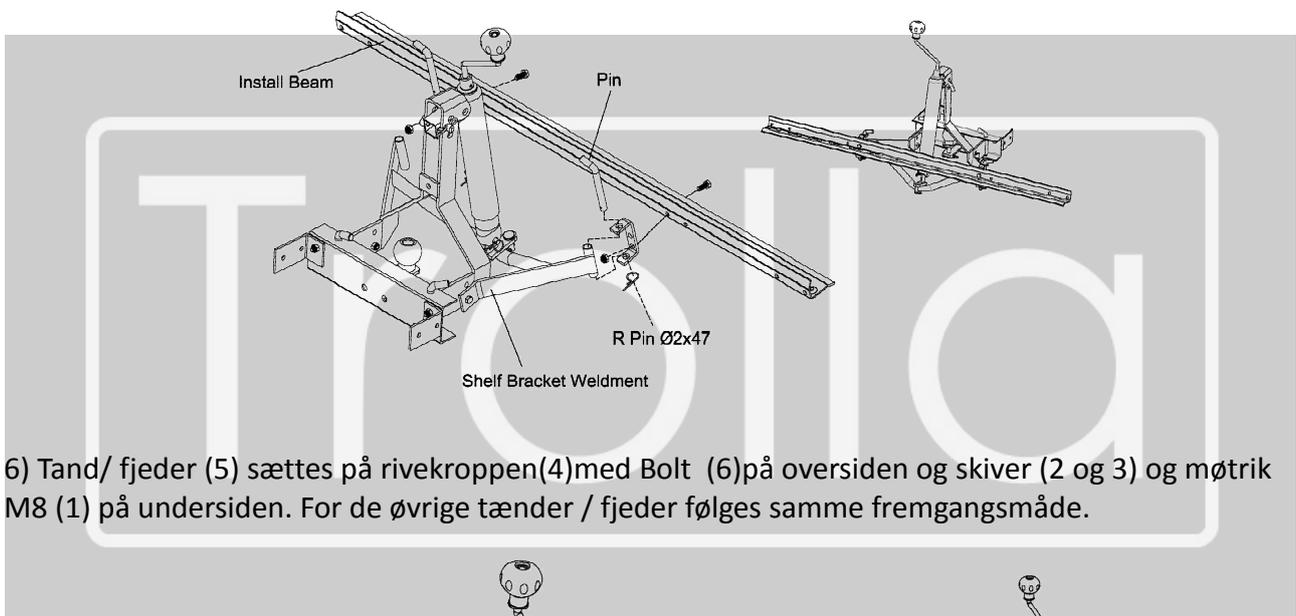5) Rivekroppen(4) og monteringsbøjle(13) samles med dorn(8) og hårnålesplit Ø2x35 (7) i begge sider.



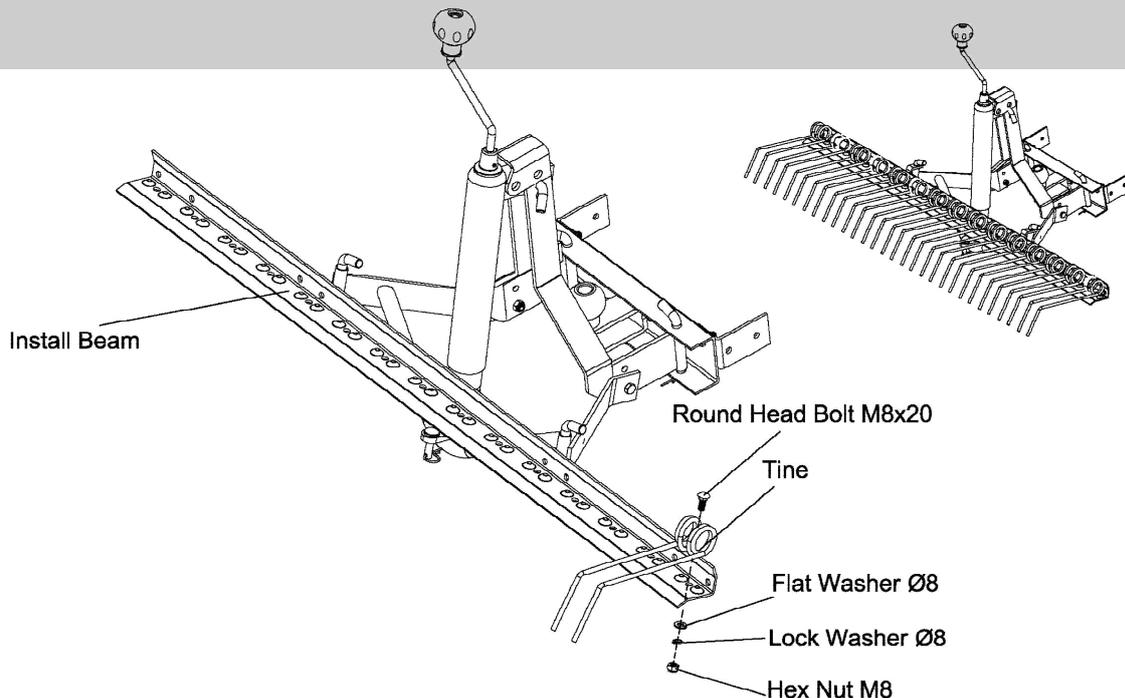6) Tand/ fjeder (5) sættes på rivekroppen(4) med Bolt (6) på oversiden og skiver (2 og 3) og møtrik M8 (1) på undersiden. For de øvrige tænder / fjeder følges samme fremgangsmåde.





OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE

KONFORMITÄT SERKLÄRUNG CE



Overensstemmelseserklæring for EU-Importør
Certificate of conformity for EU-Importer
Konformitätserklärung für EU-Importeure

F&H Com A/S (Brand name: Trolla)
Gl. Kattrupvej 4
8751 Gedved
Denmark



erklærer hermed at følgende produkt:
here with declares that the product:
erkläre hiermit, dass die folgende Produkt:

Product: Trolla System (rive)

Art: 12060

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF direktiv(er)
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)
steht im Einklang mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie (n)

2006/42/EC

og produktet er i henhold til følgende standarder og/eller tekniske specifikationer:
and the product is according to following standards and/or technical specifications:
und das Produkt ist nach folgenden Normen und / oder technischen Spezifikationen:

**En14121 -1:2007, EN ISO 12100-1:2003A1:2009, EN ISO 12100-2:2003/A1:2009,
EN349:1993+A1:2008, EN 953:1997+A1:2009, EN 13857:2008**

Date: 05.01.2011

F&H COM
Ulrik Clausen
Managing Director
Gl. Kattrupvej 4
8751 Gedved
Tlf. 76 27 37 44
CVR: 28 89 33 53

